



Trail-Mate® Benutzerhandbuch

Willkommen bei Trail-Mate!

Danke für deinen Kauf. Dieses Handbuch hilft dir, deinen Trail-Mate Outdoor-Weg sicher und effektiv zu nutzen.

Unser Ziel: Barrierefreiheit und Abenteuer für alle.

1. Sicherheit und Haftung

Mit dem Kauf dieses Produkts erklärst du dich einverstanden, alle Sicherheitsrichtlinien einzuhalten und Nature-Guides gGmbH nicht haftbar zu machen für Personen- oder Sachschäden, die durch Nutzung, Transport oder Lagerung entstehen.

Risiken können unter anderem sein:

- Rutschgefahr bei Nässe
- Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung

Positiv: mehr Mobilität, Unabhängigkeit, Outdoor-Erlebnisse

2. Produktspezifikationen

Trail-Mate bietet zwei Varianten an:

Variante 1: Standard-Panel

- Maße: ca. 90 x 90 x 0,3 cm
- Gewicht: ca. 2,0 kg pro Panel

Variante 2: Kompakt-Panel

- Maße: ca. 45 x 90 x 0,3 cm
- Gewicht: ca. 1,0 kg pro Panel

Gemeinsame Merkmale:

- Material: Recycelbarer, UV-stabiler Kunststoff **HDPE** (High-Density Polyethylen – ein besonders robuster, wetterfester Kunststoff)
- Oberseite: Strukturiert (aufgeraut, rutschfest) mit Logo (begehbar)
- Verbindung: **4 Klettschlitz je Seite**
- **Ergonomische Tragmulden** in der Mitte jeder Platte für einfaches Handling



Klettverbinder



Ergonomisch geformter Tragemulde


Mit beiden Varianten lassen sich flexible, modulare Wege konfigurieren – ob schmal, breit oder flächig.

Zusätzlich können die Panels bei unebenem Untergrund, wie z. B. auf Pflastersteinen, mit den Trail-Mate Nägeln fixiert werden. Diese sind in zwei Längen erhältlich:



20 cm Nägel

Geeignet für härtere Untergründe wie Pflastersteine

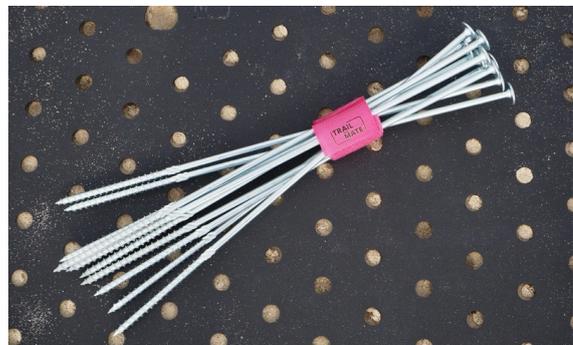

40 cm Nägel

optimal für weiche Böden wie Sand

3. Anwendung und Aufbau

Trail-Mate ist für unebenes Terrain konzipiert:

- Sand, Kies, Gras, Erde
- Für Rollstühle, Kinderwagen, Carts

Nicht verwenden:

- Als Brücke oder Rampe
- Auf instabilem oder steilem Untergrund

- Bei direkter Flammennähe
- Mit Fahrzeugen (Ausnahme: senkrecht überquerende Einsatzfahrzeuge)

Aufbau

1. Panels aufrecht stellen

2. Nacheinander 2 Panels mit je vier Klettverbindern (pink außen, grün innen) verbinden



Pinker Klettverbinder → außen



Grüner Klettverbinder → innen

3. Max. 1,3 cm Abstand zwischen Panels

4. Klettverschluss mit min. 1 cm Überlappung befestigen

5. Verbundene Panels auslegen



Aus der liegenden Position auseinander ziehen.



Panele ablegen.



Zum schluss in die gewünschte Position bringen.

6. Weitere Panels anbauen um gewünschte Flächen oder Wege zu bilden.



Verbundene Panels bewegen.




Neue Wege Bauen.



Gewünschte Flächen bilden.

7. Fixieren im Sand

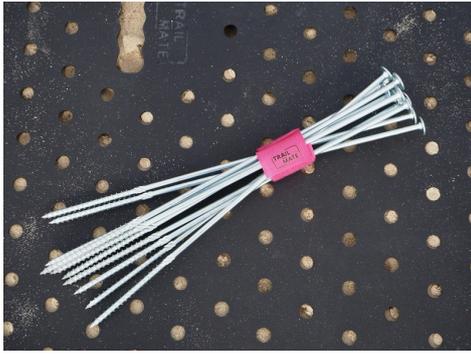

Set zum Fixieren der Panels auf weichem untergrund z.B. Sand.




Zum Einschlagen.



Verbinden zweier Panels.

8. Fixieren auf z.B. Kopfsteinpflaster

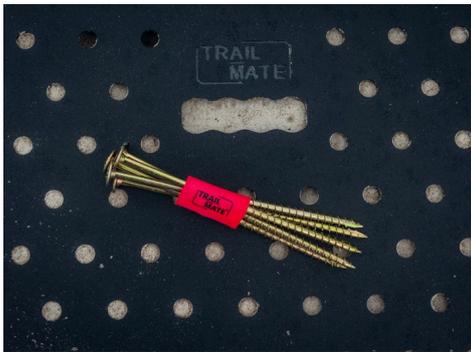

Set zum Fixieren der Panels auf festem Untergrund z.B. Pflastersteine.



Zum Schrauben.



Verbinden zweier Panels ebenfalls möglich.

Für andere Konfigurationen (z. B. doppelt breit) ggf. vor dem Transport wieder trennen.

Falten: Akkordeon-Stil: abwechselnd Oberseite auf Oberseite / Unterseite auf Unterseite

4. Transport und Lagerung

- Maximal 8–10 Panels gleichzeitig tragen
- Sicher im Auto verstauen (Kofferraum geeignet)
- Lagerung: Flach, trocken, unter 55 °C
- Bei Verformung: umdrehen, Schwerkraft korrigiert

5. Garantie & Kontakt

- 180 Tage Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler
- Keine Garantie bei Fehlgebrauch

Kontakt: Nature-Guides gGmbH

E-Mail: info@trail-mate.de

Finde deinen Weg. Wir begleiten dich.